


LAYOUT


ITEM	QTY	SOURCE	DESCRIPTION	L MM	D	H
CHARCUTERIE						
168	1	FABRICATOR	REFRIGERATOR TABLE 290LT, 4 DRAWERS, WITHOUT TOP	1341	700	850
168.1	1	FABRICATOR	CUSTOM-SHAPED STEEL WORKTOP WITH FREE COMPARTMENTS UNDERNEATH FOR INSERTING A REFRIGERATED TABLE AND FREEZER TABLE, DRAWER UNIT, WASTE COMPARTMENT AND WATER DISPENSER	2665/765	900	900
168.2	1	FABRICATOR	FREEZER TABLE GN 1/1 WITHOUT TOP	900	690	860
168.3	1	FABRICATOR	ELEMENTO REFRIGERATO PORTABACINELLE	1340	255	0
169	1	FABRICATOR	Double Wall Shelf, Bracketless	3527	350	
170	1	Alto-Shaam	Hot Food Well Unit, Drop-In, Electric	380	586	
171	1	Berkel	Prosciutto Slicer			
171.1	1	OWN	POS - Printer			

NOTE GENERALI:


- tutte le misure sono da verificare sul luogo;
- la posizione della baionetta è da verificarsi in sede di costruttivo;
- le altezze si considerano dal pavimento finito al controsoffitto;
- le dotazioni impiantistiche sono riportate nelle specifiche tavole "20011 PE F&B 01-02";
- la legenda completa è riportata sulla tavola "20011 PE F&B 05";
- i dettagli esecutivi di massima sono riportati nella tavola dedicata;

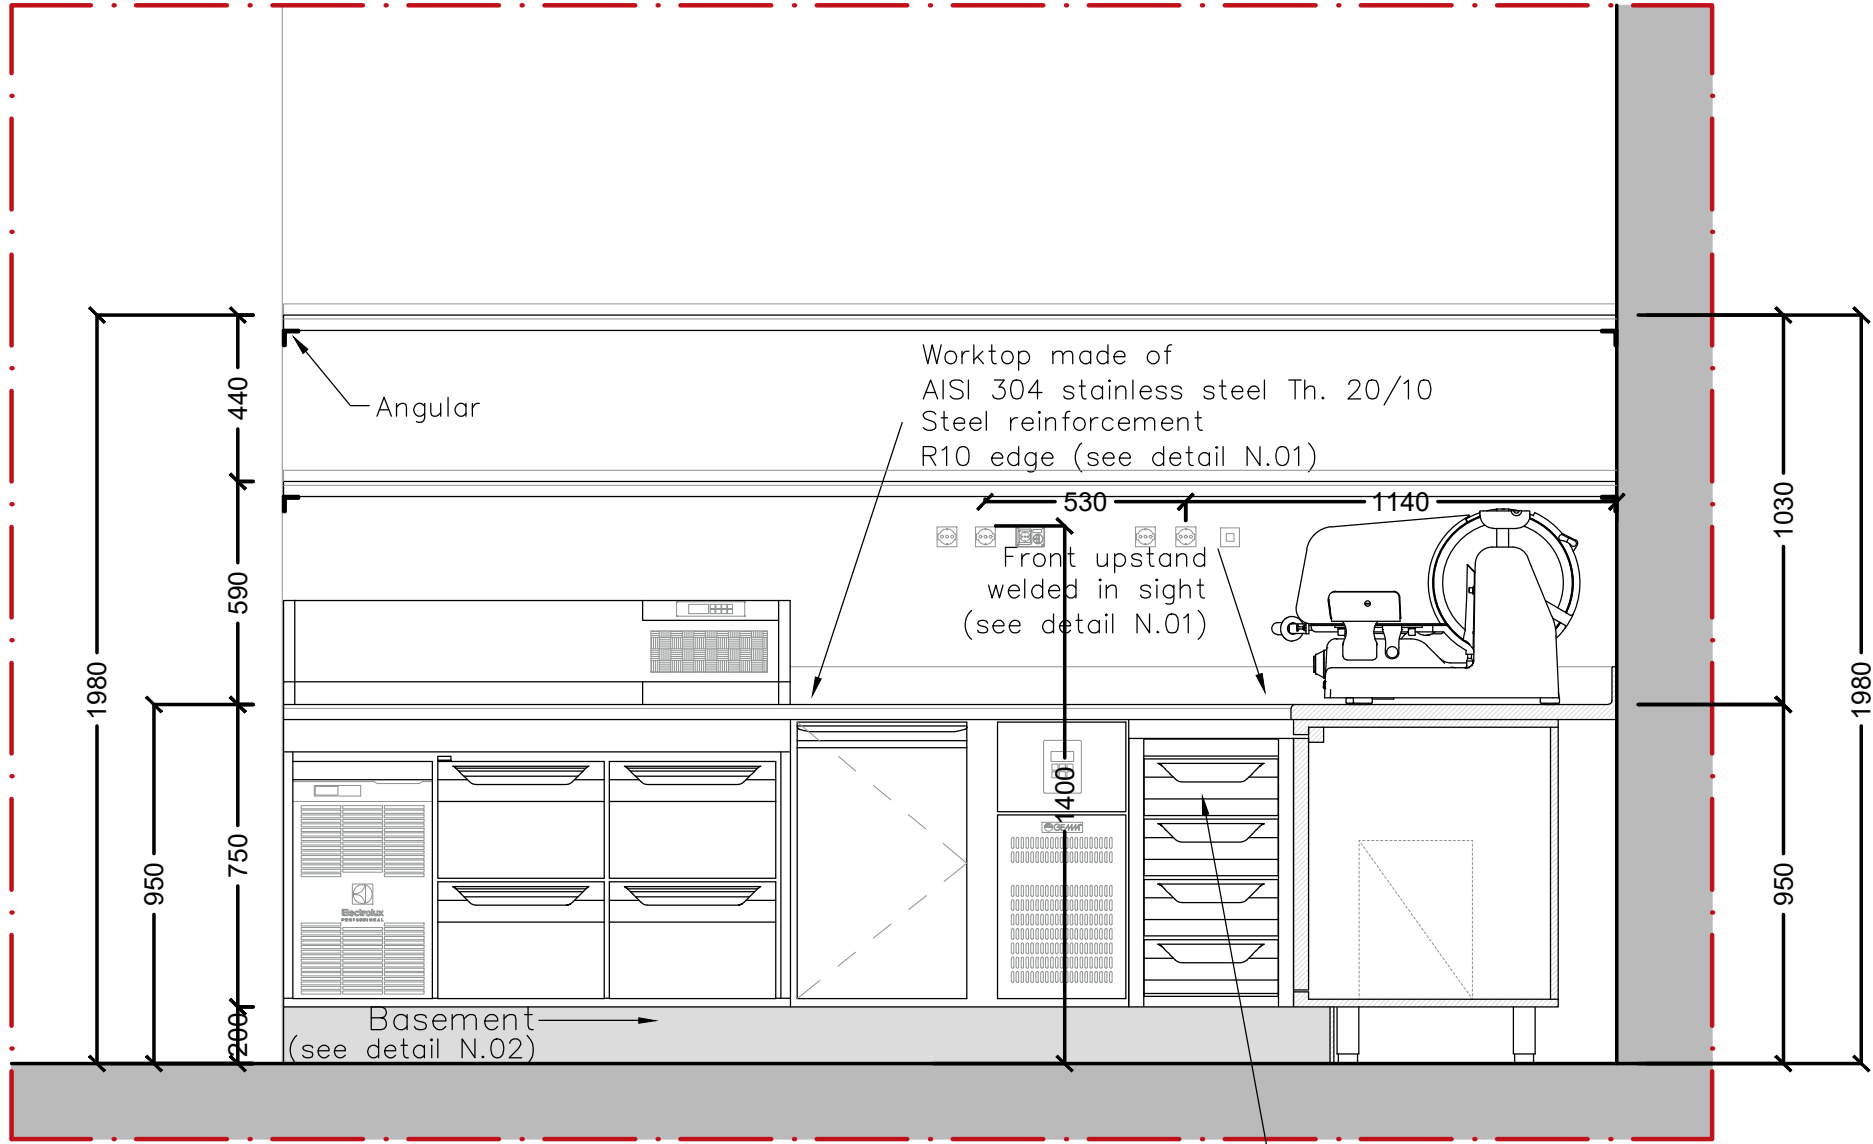

1- SECTION

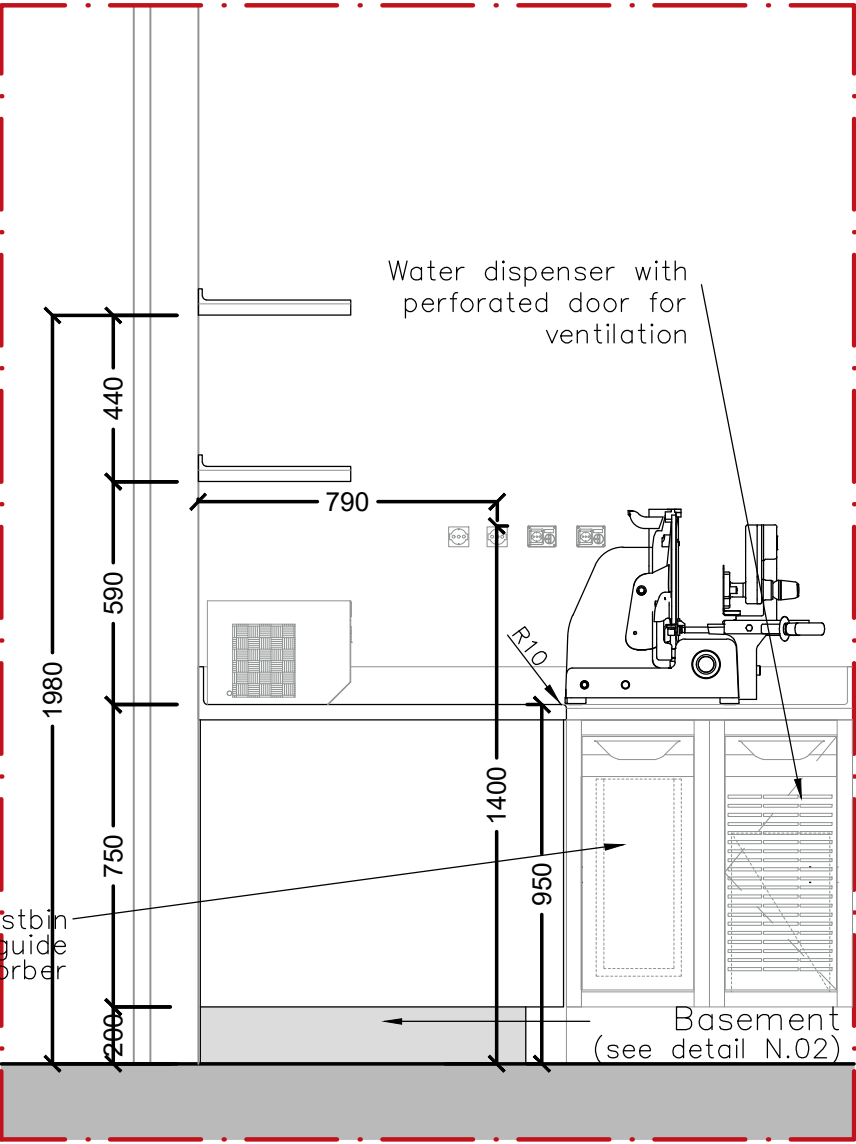


A- SIDE VIEW

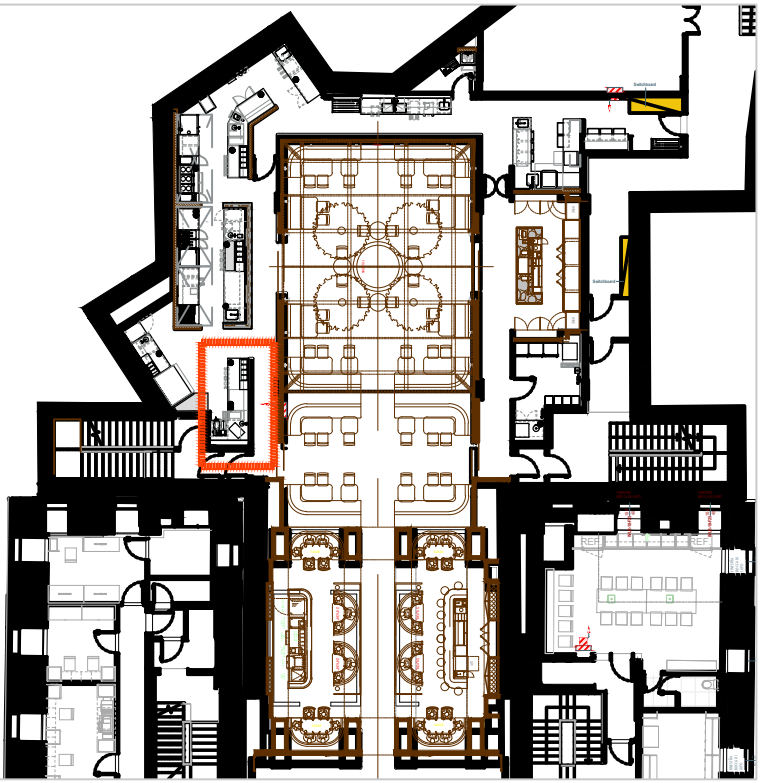

COMUNE DI MILANO
CONSTRUCTION DOCUMENTATION

Property AST VENEZIA S.R.L.	Tenant RH MILAN S.R.L.
Via Borgonuovo, 9 20121 Milano	Vicolo San Giovanni sul muro, 9 20121 Milano

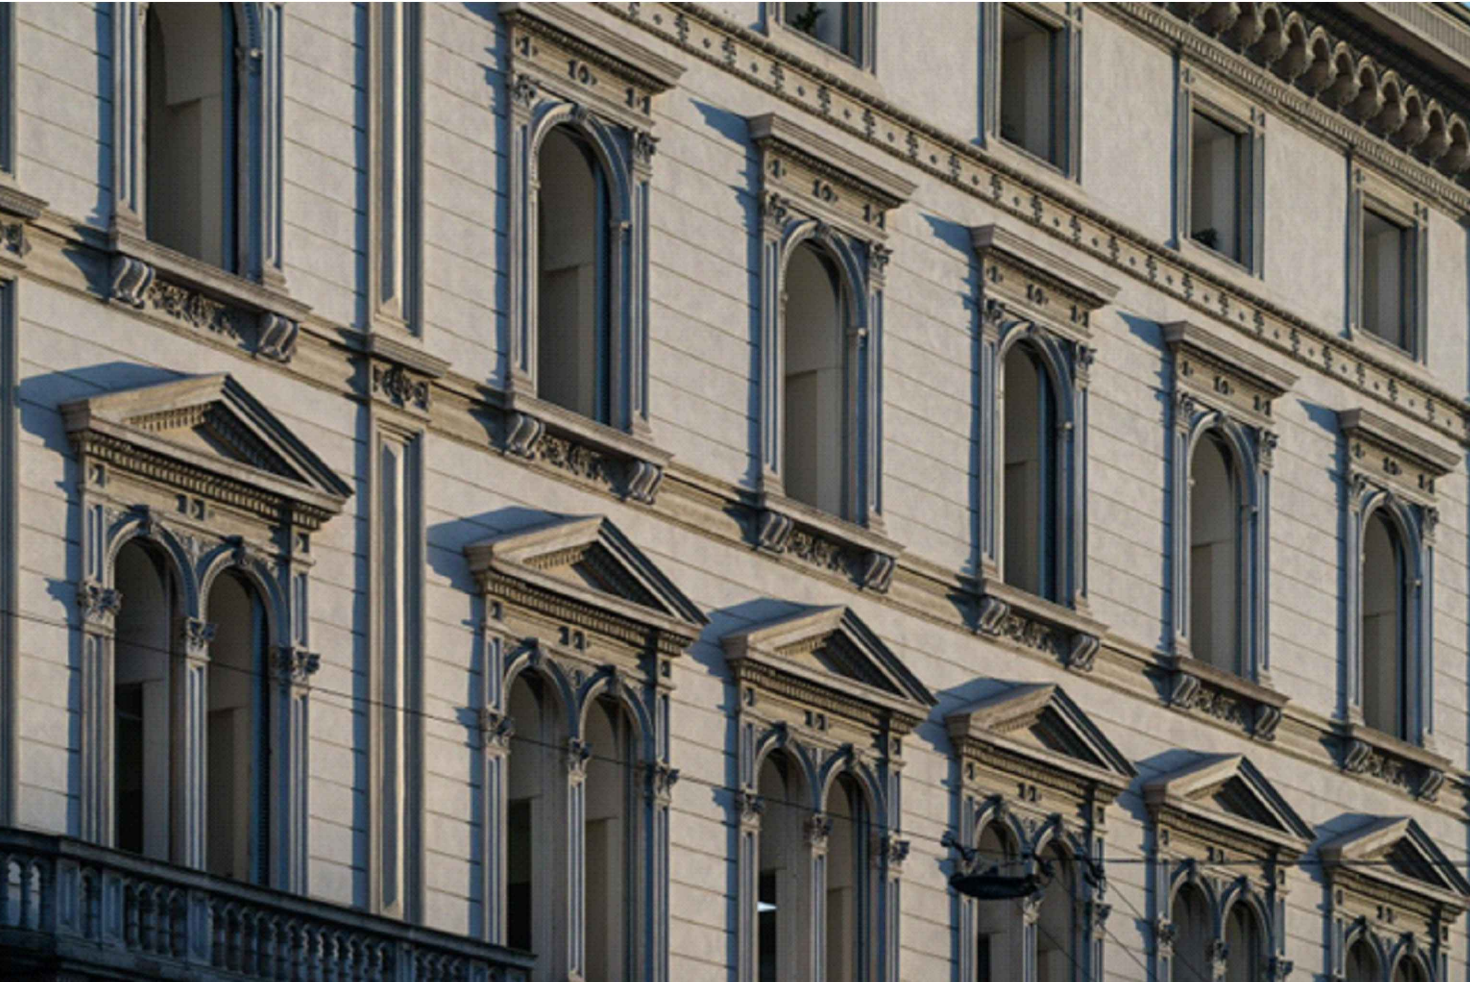

CONSULTANT'S TEAM

BMS	BMS Progetti s.r.l.	Designer ing. Aldo Bottini
	piazza santissima trinità 6 20154 milano bmsprogetti.it	Consultants SMP studio PAN studio Jensen Hughes

Ristrutturazione Edilizia - Corso Venezia 56

TITLE			SCALE		
Dettaglio charcuterie piano B01			1:20		
DOCUMENT			ISSUE DATE		
20011 PE F&B 104			05/02/2025		
REV	DATE	DESCRIPTION	EDITED	VERIFIED	APPROVED
00	05/02/2025	90% submission CD set	MR	CC	AM
01	07/03/2025	Tender Package	MR	CC	AM