



LAYOUT

ITEM	QTY	SOURCE	DESCRIPTION	L MM	D	H
HOT LINE_2						
141	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	STAINLESS STEEL 304 WALL HOOD + FILTERS + LIGHTS	3780	1500	500
141.3	1	FABRICATOR	S/S Wall Panels (LOT)			
142	2	RATIONAL	RATIONAL ICOMBI PRO OVEN 6 GN 1/1	850	842	754
142.1	1	Everpure	Water Filtration System			
145	1	FABRICATOR	CABINET TABLE WITH 2 HINGED DOORS	900	930	1000
146	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	ELECTRIC PASTA COOKER. 1 BOWL 40 LT	400	930	850
147	1	GEM	WORKTOP WITH 1200MM UPSTAND	1200	930	140
147.1			REFRIGERATED BASE 2 DRAWERS, -2+10°C, 1200 MM -R290	1200	830	600
148	1	Garland Commercial Ranges	INDUCTION HOB, DOUBLE ZONE, COUNTERTOP, SINGLE PHASE	400	600	152
149	1	Garland Commercial Ranges	INDUCTION HOB, DOUBLE ZONE, COUNTERTOP, SINGLE PHASE	400	600	152
150	1	Garland Commercial Ranges	INDUCTION HOB, DOUBLE ZONE, COUNTERTOP, SINGLE PHASE	400	600	152
151	1	Electrolux Professional	CUOCIPASTA ELETT. 1 VASCA 40 LT	400	930	850

NOTE GENERALI:  
- tutte le misure sono da verificare sul luogo;  
- la posizione della baionetta è da verificarsi in sede di costruttivo;  
- le altezze si considerano dal pavimento finito al controsoffitto;  
- le dotazioni impiantistiche sono riportate nelle specifiche tavole "20011 PE F&B 01-02";  
- la legenda completa è riportata sulla tavola "20011 PE F&B 05";  
- i dettagli esecutivi di massima sono riportati nella tavola dedicata;

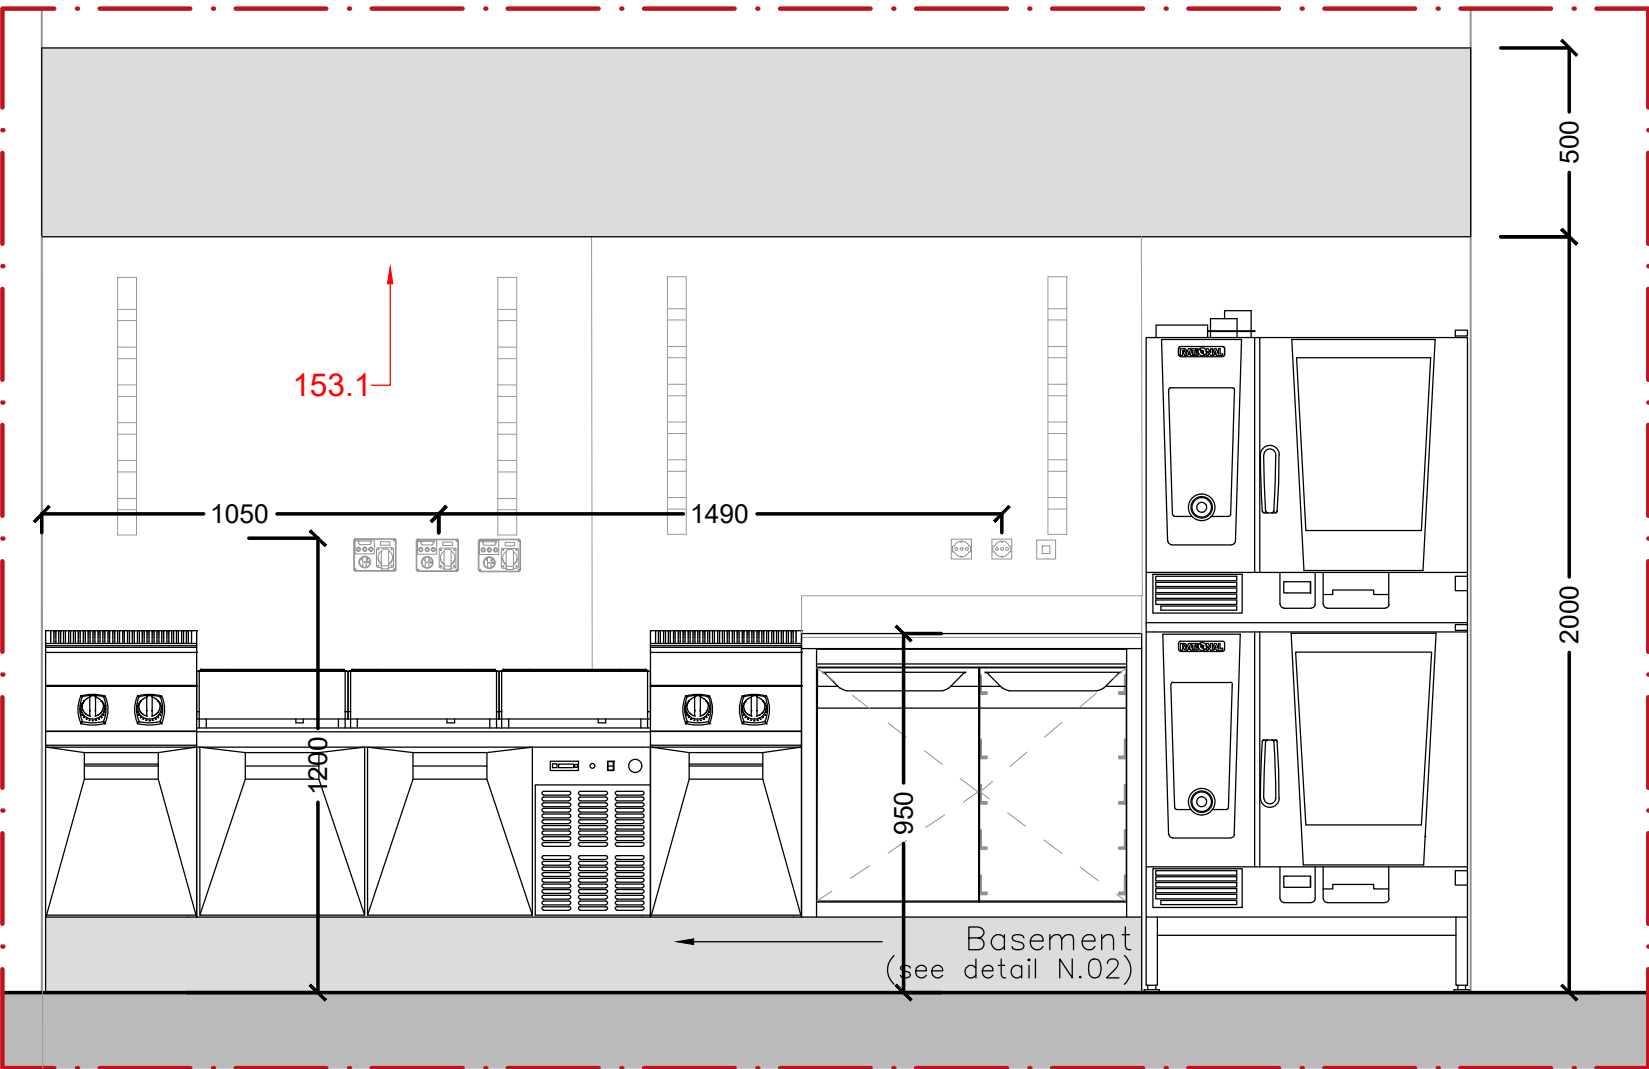

A- FRONTAL VIEW

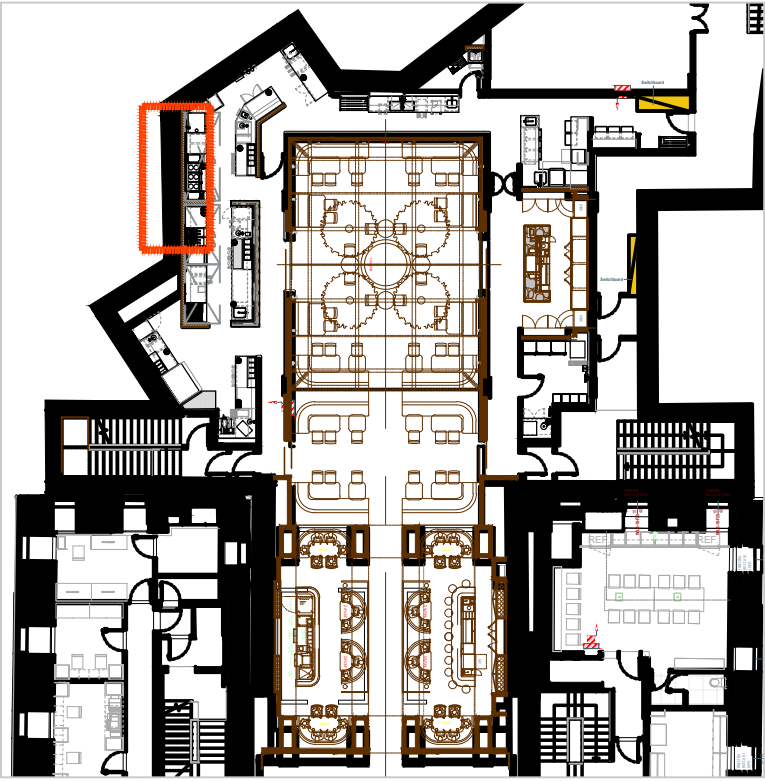

COMUNE DI MILANO  
CONSTRUCTION DOCUMENTATION

Property  
AST VENEZIA S.R.L.  
Via Borgonuovo, 9  
20121 Milano

Tenant  
RH MILAN S.R.L.  
Vicolo San Giovanni sul muro, 9  
20121 Milano



CONSULTANT'S TEAM

**BMS Progetti s.r.l.**  
piazza santissima trinità 6  
20154 milano  
bmsprogetti.it

Designer  
ing. Aldo Bottini

Consultants  
SMP studio  
PAN studio  
Jensen Hughes

Ristrutturazione Edilizia - Corso Venezia 56

TITLE			SCALE		
Dettaglio hot line_2 piano B01			1:20		
DOCUMENT			ISSUE DATE		
20011 PE F&B 107			05/02/2025		
REV	DATE	DESCRIPTION	EDITED	VERIFIED	APPROVED
00	05/02/2025	90% submission CD set	MR	CC	AM
01	07/03/2025	Tender Package	MR	CC	AM

PE  
F&B  
107